

IMPELLER TYPE WATER FLOWMETER



DYW - 25



DYW - 40, 50

◆ 특징

본 DYW형 수량계는 종래의 羽根車式 유량계를 개량한 것으로 高精度 小型 輕量化하여 특히 異物質(찌그리기)에 큰 영향을 받지 않도록 설계되어 있어, 보일러 給水, 化學 및 水處理 플랜트 등 광범위 하게 사용 가능합니다.


◆ 流量範圍(FLOW RANGE)

形 式	口徑(mm)	流量範圍(m³/h)
DYW-25	25	0.1 ~ 5
DYW-40	40	0.3 ~ 15
DYW-50	50	0.5 ~ 25

◆ 外形치수(DIMENSIONS)

形 式	L	H	W
DYW-25	225	135	140
DYW-40	245	155	140
DYW-50	245	155	140

◆ 水量計特性曲線(IMPELLER TYPE)

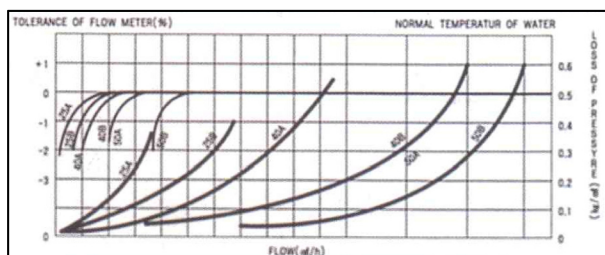


◆ 製品内譯(SPECIFICATION)

1. 口 徑 : 25mm, 40mm, 50mm
2. 正確度 : $\pm 1\%$ 이내
3. 最高使用溫度 : 70°C (Max 80°C)
4. 最高使用壓力 : $10\text{kg}/\text{cm}^2$

◆ 材 質(MATERIALS)

本 體 ; FC 20
計量室 : ENG PVC
翼 車 : ENG PVC

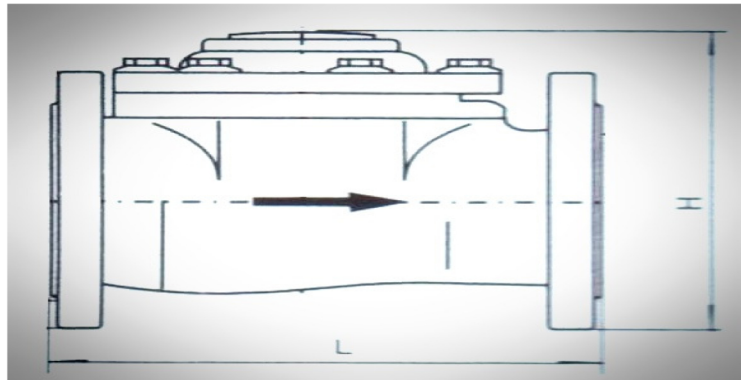

◆ MODEL CODE NO

